

Wie wird ein Standard TCP-IP Port erstellt und eingerichtet?

Informations Niveau: 4

(2 = Semi-confidential, Minolta-QMS, internal use only, 3 = Service Partners/Distributors/First Line usage only. 4 = General Information, may be send to end-users.)

Betroffene Drucker: Minolta-QMS / Konica Minolta Drucker.


Betriebssystem: Windows 2000 und XP.

Wir gehen davon aus, dass der Druckertreiber schon vorher installiert worden ist. Wenn dass nicht der Fall ist, bitte installieren Sie den Treiber zuerst.


Bitte siehe das Benutzerhandbuch für Instruktionen hierzu.

Klicken Sie auf -> Start -> Drucker (XP Anwender: klicken Sie Start -> Drucker und Faxgeräte). Dann rechter Maustaste klicken auf dem Druckersymbol und gehen Sie nach die Treibereigenschaften.

Dann nach "Ports" gehen und auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klicken.

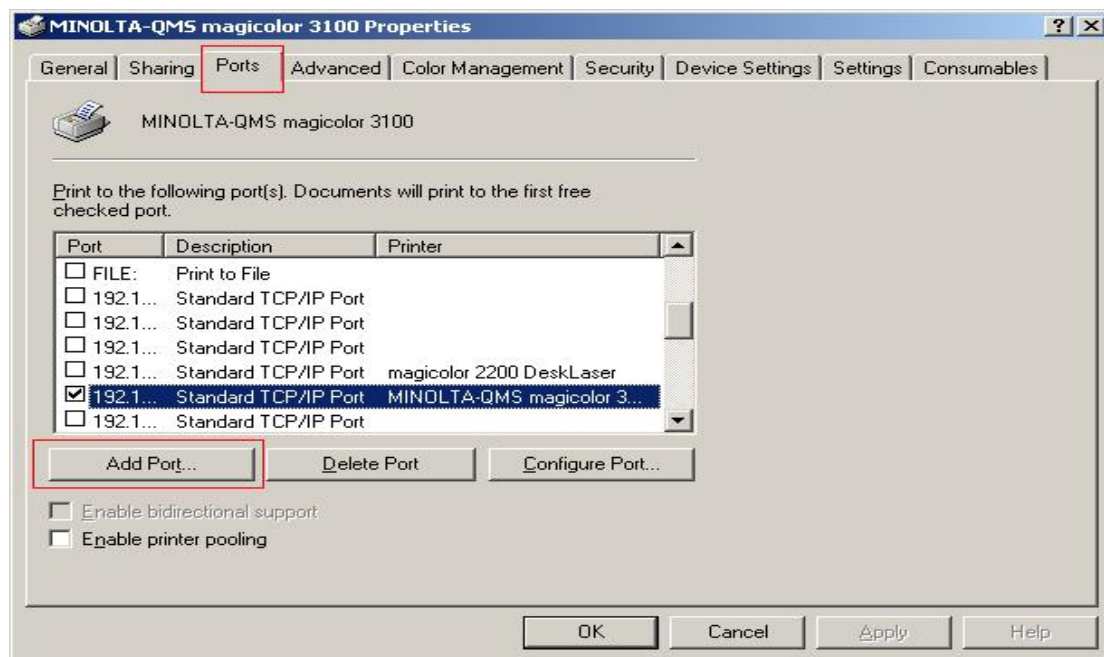


Dann wird folgendes Fenster erscheinen:

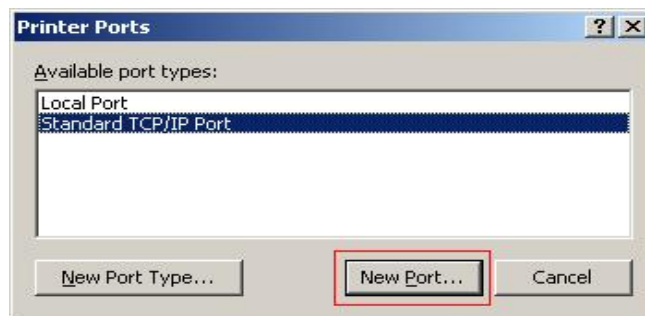


Klicken Sie denn auf die Schaltfläche “Neuer Anschluss...” und folgendes Fenster wird erscheinen.



Klicken Sie auf “Weiter” und folgendes Fenster erscheint:

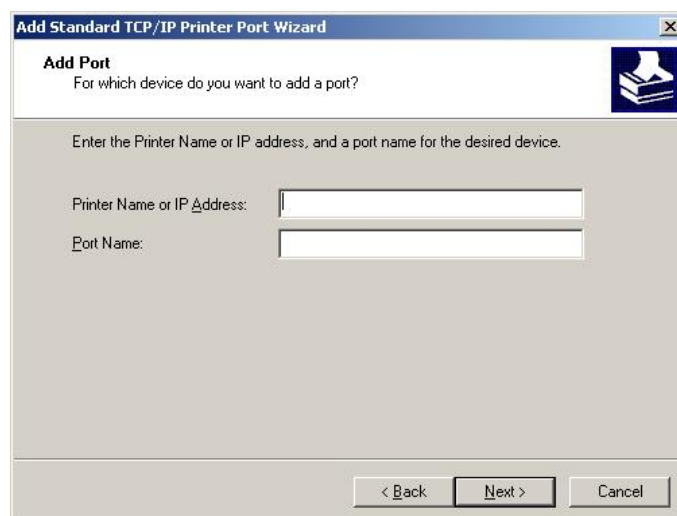

Druckername oder IP-Adresse: Füllen Sie die IP-adresse oder Druckername aus, aber ohne führenden Nullen. (z. B. **.6** anstatt **.006**.)

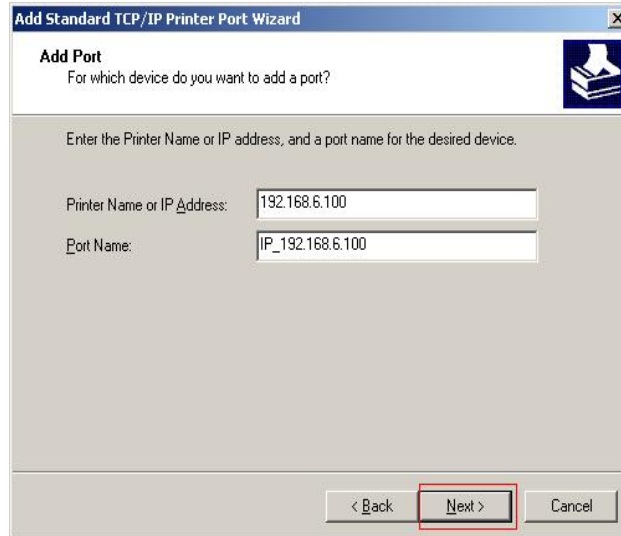

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add Port
For which device do you want to add a port?


Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Name or IP Address: 192.168.6.100

Port Name: IP_192.168.6.100

< Back Next > Cancel

Klicken Sie dann auf "Weiter" und folgendes Fenster erscheint.

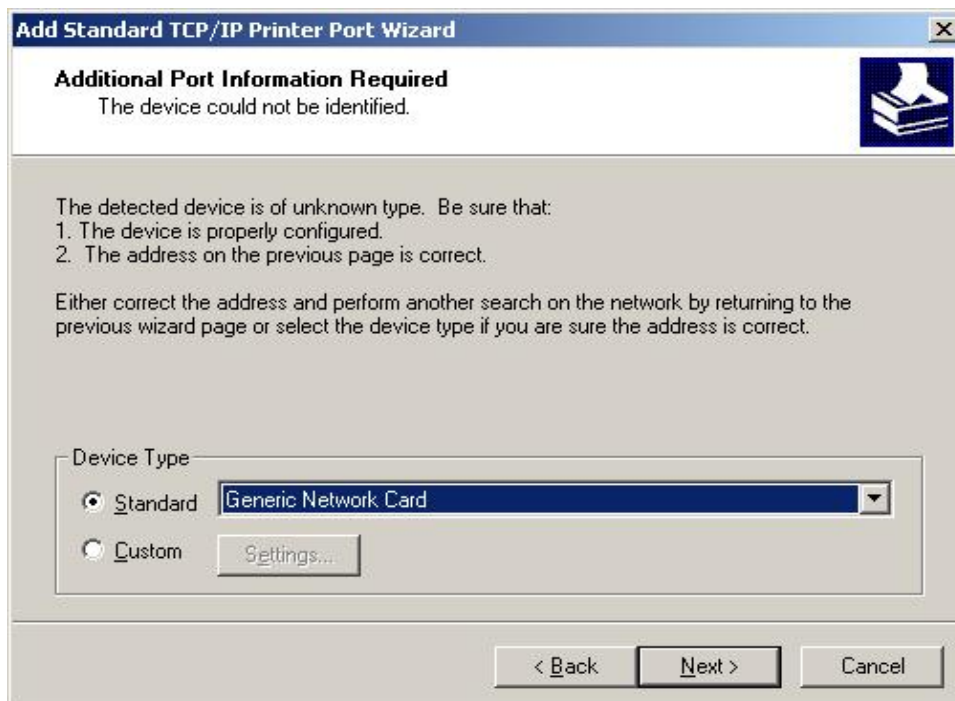

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional Port Information Required
The device could not be identified.

The detected device is of unknown type. Be sure that:

1. The device is properly configured.
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform another search on the network by returning to the previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.


Device Type

☒ Standard Generic Network Card

☐ Custom Settings...

< Back Next > Cancel


Bitte wählen Sie das richtigen Gerätetyp.

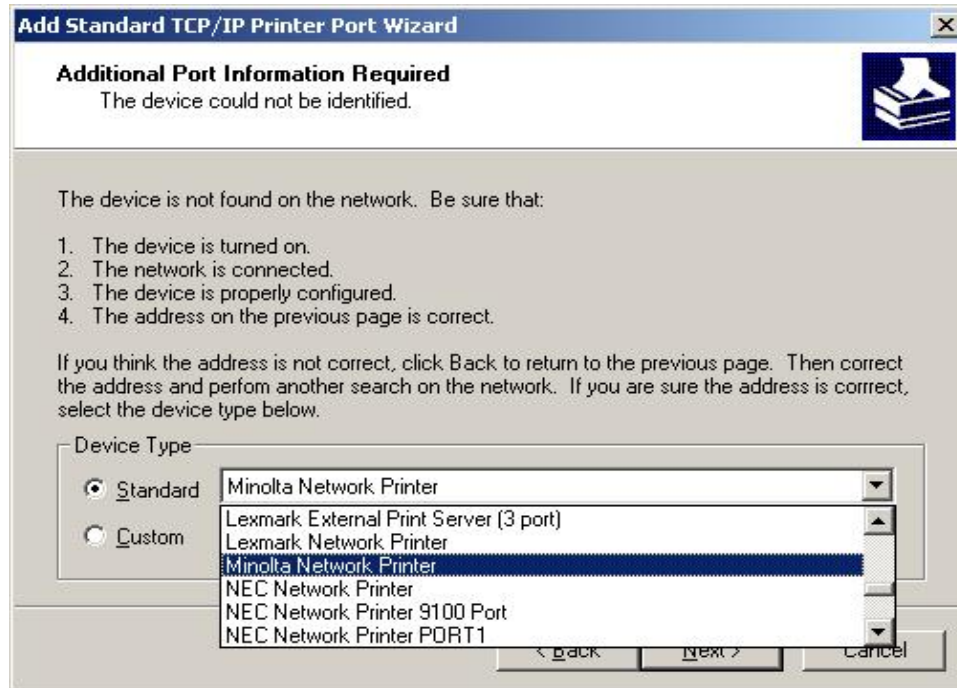

Bitte siehe die Liste unten:

Drucker Model / Name	Gerätetyp
Magicolor 5430DL/ 5440DL / 5450	Minolta Network Printer
Magicolor 7300	Minolta Network Printer
Magicolor 2300DL / 2350	Minolta Network Printer
Magicolor 2430DL / 2450	Minolta Network Printer
Magicolor 3100 / 3300	QMS Printer
Magicolor 2200 / 2200 DL / 2210	QMS Printer
Magicolor 6100 / 6100 DL / 6110	QMS Printer
Magicolor 330	QMS Printer
Magicolor 2 / 2+	QMS Printer
Magicolor 2 Desklaser	QMS Printer *Siehe Notiz letzte Seite
Page Pro 9100	QMS Printer
QMS 2060	QMS Printer
QMS 3260 / 4032/ 4060	QMS Printer

Klicke "Weiter" und es erscheint folgendes Fenster:

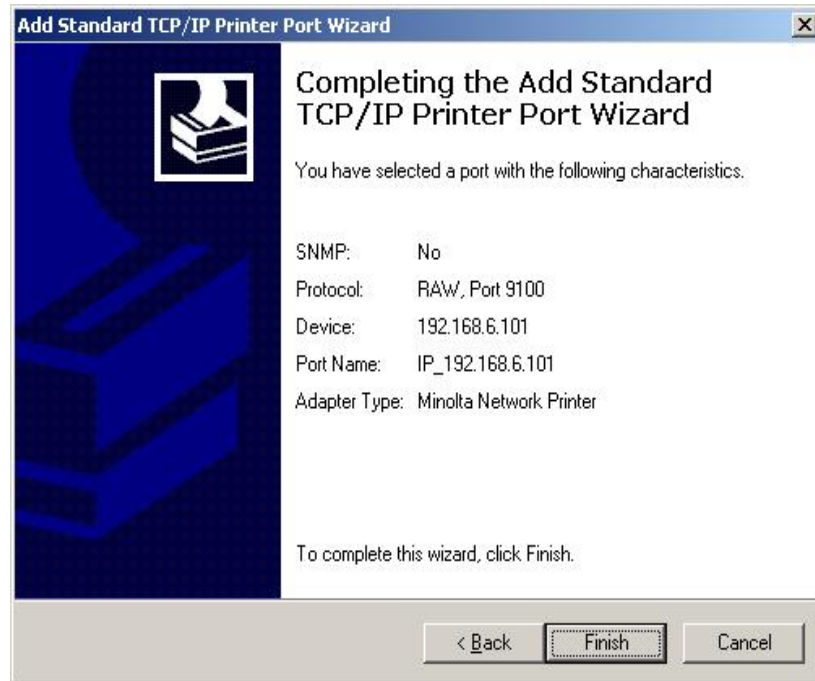

Klicken Sie jetzt auf "Fertigstellen" um den "Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports" fertig zu stellen.

Magicolor 2 Desklaser:
Öffnen Sie "Treibereigenschaften" und ändern Sie das Port Protokoll in RAW und setzen Sie die Portnummer auf 35.